

Профилированная мембрана ИЗОСТУД МС-400



ИЗОСТУД МС-400 профилированная мембрана из полиэтилена высокой плотности (ПВП) с равномерно расположенными по всей площади выступами в форме усеченного конуса высотой 7,5 мм. Купить Изостуд - сделать правильный выбор для устройства гидроизоляции зданий полимерный водонепроницаемый геосинтетический барьер, изготовленный из высококачественного сырья гранулата – полиэтилена высокой плотности (ПВП)(HDPE)

Оплата заказов различными способами: по безналичному расчету (компания является плательщиком НДС, наличными, переводы на карту или онлайн через платежные сервисы

Профилированная мембрана ИЗОСТУД МС-400 из полиэтилена высокой плотности с равномерно размещенными по всей площади выступами в форме усеченных конусов высотой 7,5 мм. Изостуд МС-400 — это оптимальное сочетание универсальности применения и доступной цены, которое дает возможность в полном объеме реализовать задачи обеспечения целостности гидроизоляционных покрытий в процессе эксплуатации конструкций, на которых невозможно осуществление ремонтных работ, а также покрытий от химических и механических воздействий. Материал применяется снаружи и внутри помещений. Цвет черный.

Три фактора о материале Изостуд

1. Защищает фундамент и подвал дома.

- ✓ Защищает фундамент от механических и химических воздействий
- ✓ Препятствует прорастанию корней
- ✓ Используется для отмостки
- ✓ Дренаж грунтовых вод
- ✓ Защищает подвал от влаги и сырости

2. Упрощает строительство и благоустройство.

- ✓ Легко монтируется
- ✓ Сокращает сроки строительства
- ✓ Простота благоустройства территории
- ✓ Простое решение для "зелёной кровли"

3. Сохраняет ваши вложения.

- ✓ Низкая стоимость
- ✓ Высокая надежность
- ✓ Простота применения

Технические характеристики Изостуд МС 400:

материал	полиэтилен высокой плотности
цвет	черный
размер рулона: длина*ширина	20м*2м
вес мембраны	400 г/кв.м2
высота выступов	8мм
объем воздушного пространства	5,7л/кв.м2
сопротивление нагрузкам	200кН/кВ.м.
удлинение	25%
диапазон рабочих температур	от -50°С до +80°С

Вид материала: рулоны


Количество квадратных метров в единичной упаковке: 40м²

Геометрические размеры:


Ширина: 2000 мм

Длина: 20000


Защита фундамента дома. Избыточная влажность негативно сказывается не только на фундаменте здания но и на всей его конструкции в целом. Изостуд защищает фундамент от проникновения влаги и является одним из элементов системы гидроизоляции фундамента, который обычно применяется совместно с обмазочной или наплавляемой гидроизоляцией.

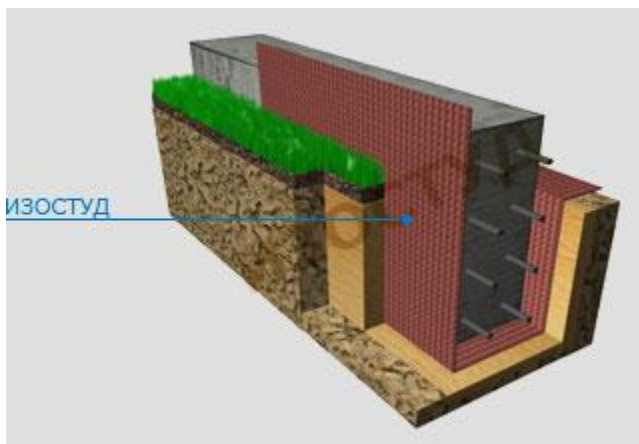


Отмостка необходима, так как защищает фундамент от проникновения атмосферных осадков и талых вод. Традиционная отмостка служит год-два, затем требует ремонта. Изостуд защищает фундамент и подвал дома от проникновения атмосферных осадков и талых вод. Применение материала Изостуд в конструкции отмостки позволяет значительно увеличить срок её службы.

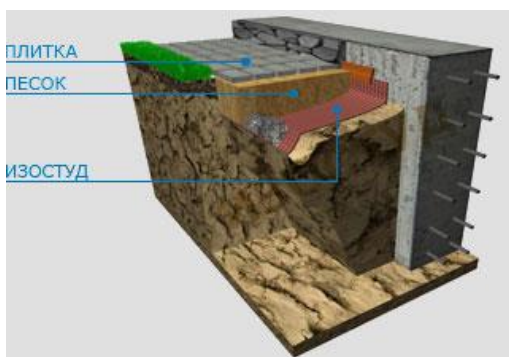


Эксплуатируемая кровля. Самые важные проблемы, возникающие при возведении эксплуатируемой кровли является создание надёжной гидроизоляции, а так же организации защиты самой гидроизоляционной системы. Изостуд применяется в качестве разделяющего слоя между гидроизоляцией или утеплителем и последующими слоями конструкции (гравий, песок, тротуарная плитка и т.п.). Благодаря своей структуре он защищает гидроизоляцию и теплоизоляцию от механических повреждений.

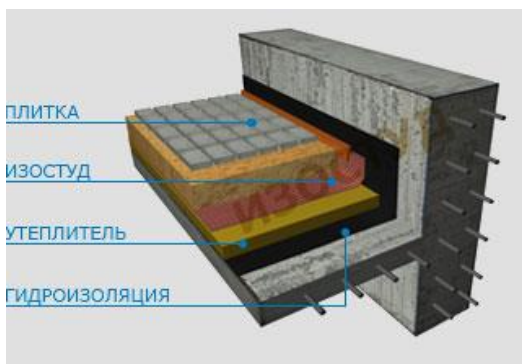

Защита стен подвала. Появление сырости или даже протечек воды в подвале, является следствием нарушения целостности гидроизоляционного слоя. При отсутствии грунтовых вод изостуд, как элемент системы выполняет функцию защиты гидроизоляции от повреждения грунтом обратной засыпки и создаёт барьер от корней деревьев.

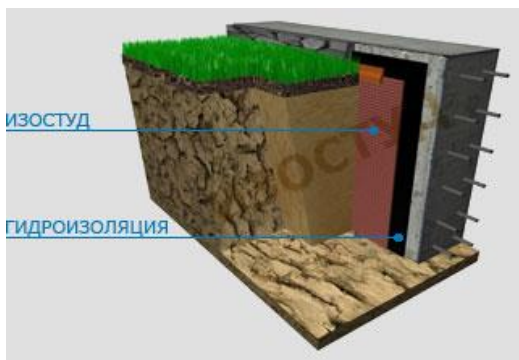

Замена бетонной подготовки. Использование мембраны ИЗОСТУД является наилучшим решением при замещении традиционной бетонной подготовки, так как, наряду с прекрасными техническими характеристиками ИЗОСТУДА, укладка этой мембраны дает большие экономические преимущества. После того как котлован вырыт на 1 —2 сантиметра ниже отметки фундамента, грунт снивелирован и утрамбован, укладывается ИЗОСТУД. Учитывая то, что погодные условия не влияют на проведение работ, процесс укладки происходит быстро.

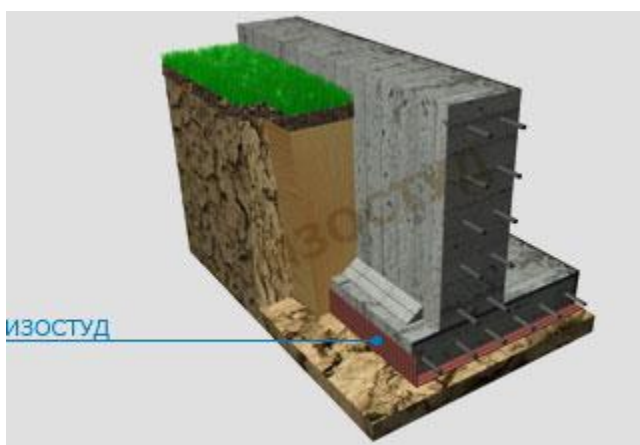

Благоустройство территории. Изостуд является идеальным материалом для стабилизации грунта основания при строительстве дорог, тротуаров площадок вокруг дома. Выступая в качестве разделительного слоя Изостуд предотвращает провалы плитки(асфальта и пр.), защищает грунт основания от переувлажнения и препятствует прорастанию травы.

